


計測データ入力ユニット USBインプットツール IT-016U

簡単データ記録で人気のUSBインプットツール IT-012U がリニューアル！！
データ入力スイッチが大きく押しやすくなり、USB-ITPAK も使えるようになりました！！

価格据え置き（12,700円）で更に使いやすく、拡張性も備え検査業務の効率化に貢献します！！



向上ポイント①

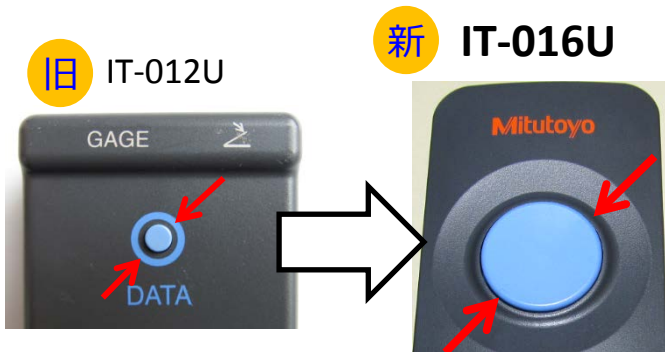

データスイッチが
大きく押しやすい
Φ4mm → Φ18mm

スイッチ耐久性も
大幅に向上
100万回 → 1000万回


向上ポイント②

オプションソフトウェア USB-ITPAK V2.0との組合せが可能

量産品などの日々同じ手順を繰り返す検査業務の効率化が図れます

	A	B	C	D	E	F
1 測定項目	1	2	3	4	5	
2 外径	10.025	10.033	9.964	10.031	10.046	
3 長さ	9.98	10.02	10.01	10.00	10.03	
4 高さ	29.97	30.02	30.07			

測定手順を事前に登録しカーソル移動の自動化が可能



複数の測定器を識別し取込み制御が可能
タイマー入力や取込み日時表示機能も有り


■ パーツNo. 価格	
符号	USB-ITPAK V2.0
パーツNo.	06AEN846
標準価格	29,800円

USB-ITPAK V2.0

USBドングル

USBドングルを接続しているパソコンのみで使用可能



[IT-016U システム構成]

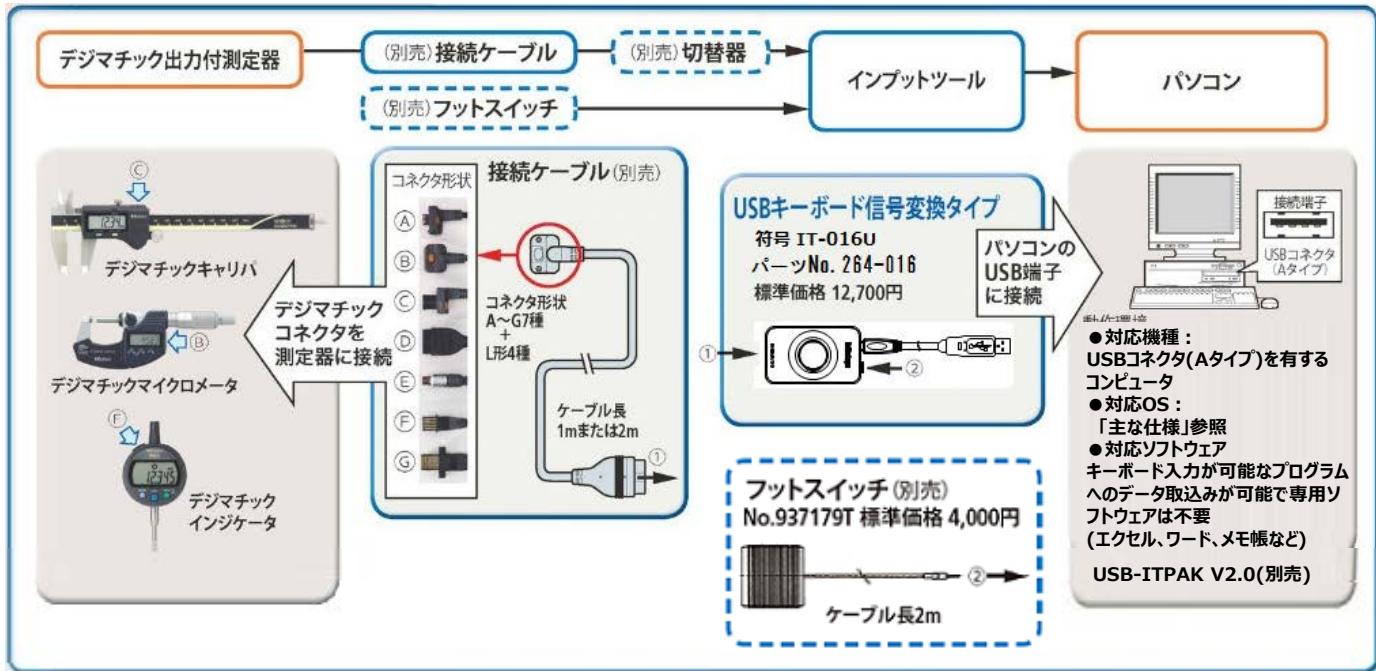

[IT-016U 主な仕様]

コードNo.	264-016	最大接続台数	Windows2000/XP : 100台以内※ WindowsVista/7/8/8.1 : 20台以内※
符号	IT-016U	通信速度	12Mbps(Full Speed)
標準価格	12,700円	USB認証	USB2.0認証
データ入力	デジマチック1ch	電源	バスパワー
データ出力	USB 1 c h	本体寸法	W 38mm×D 64mm×H 21mm
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7/8/8.1	ケーブル長	1m
接続仕様 (2通りの接続方式に対応)	①IT-016U単体使用時: Windows標準のHIDキーボードデバイスドライバに対応 (パソコンに接続するだけで自動認識)	重量	56g
	②USB-ITPAK使用時: VCP(仮想COMポート)デバイスとして使用標準のHIDドライバ①からUSB-ITPAK付属のVCPドライバに切替	使用温度範囲	0~40℃
		保存温度範囲	-10~60℃

※使用するコンピュータやUSBハブによっては最大接続台数がこれ以下になる場合があります。

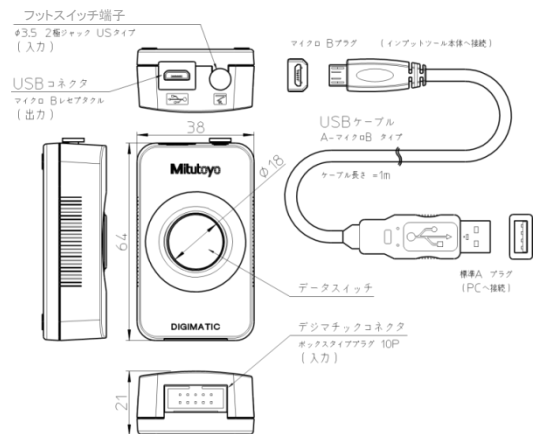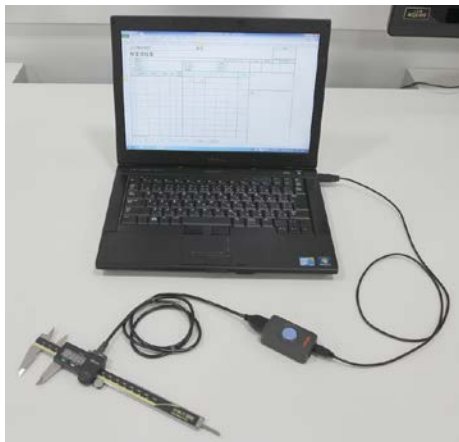

●お問い合わせは、下記最寄りの営業課までお申し付けください。

株式会社ミットヨ

本社 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533

仙台営業所(022)231-6881 宇都宮営業所(028)660-6240 伊勢崎営業所(0270)21-5471
川崎営業所(044)813-1611 厚木営業所(046)226-1020 諏訪営業所(0266)53-6414
安城営業所(0566)98-7070 名古屋営業所(052)741-0382
大阪営業所(06)6613-8801 京滋営業所(077)552-9408
広島営業所(082)427-1161 福岡営業所(092)411-2911 ホームページアドレス <http://www.mitutoyo.co.jp>

- 外観・仕様などは商品改良のため、一部変更することがありますのでご了承下さい。
- 掲載しております仕様は2015年1月現在のものです。
- 弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合是最寄りの営業課へご相談下さい。