


ビッカース硬さ試験機 HV-100シリーズ



Mitutoyo Corporation
80th Anniversary
Since 1934

想像を超えたベーシックモデル&理想に迫るアドバンスドモデル

試験・計測機器

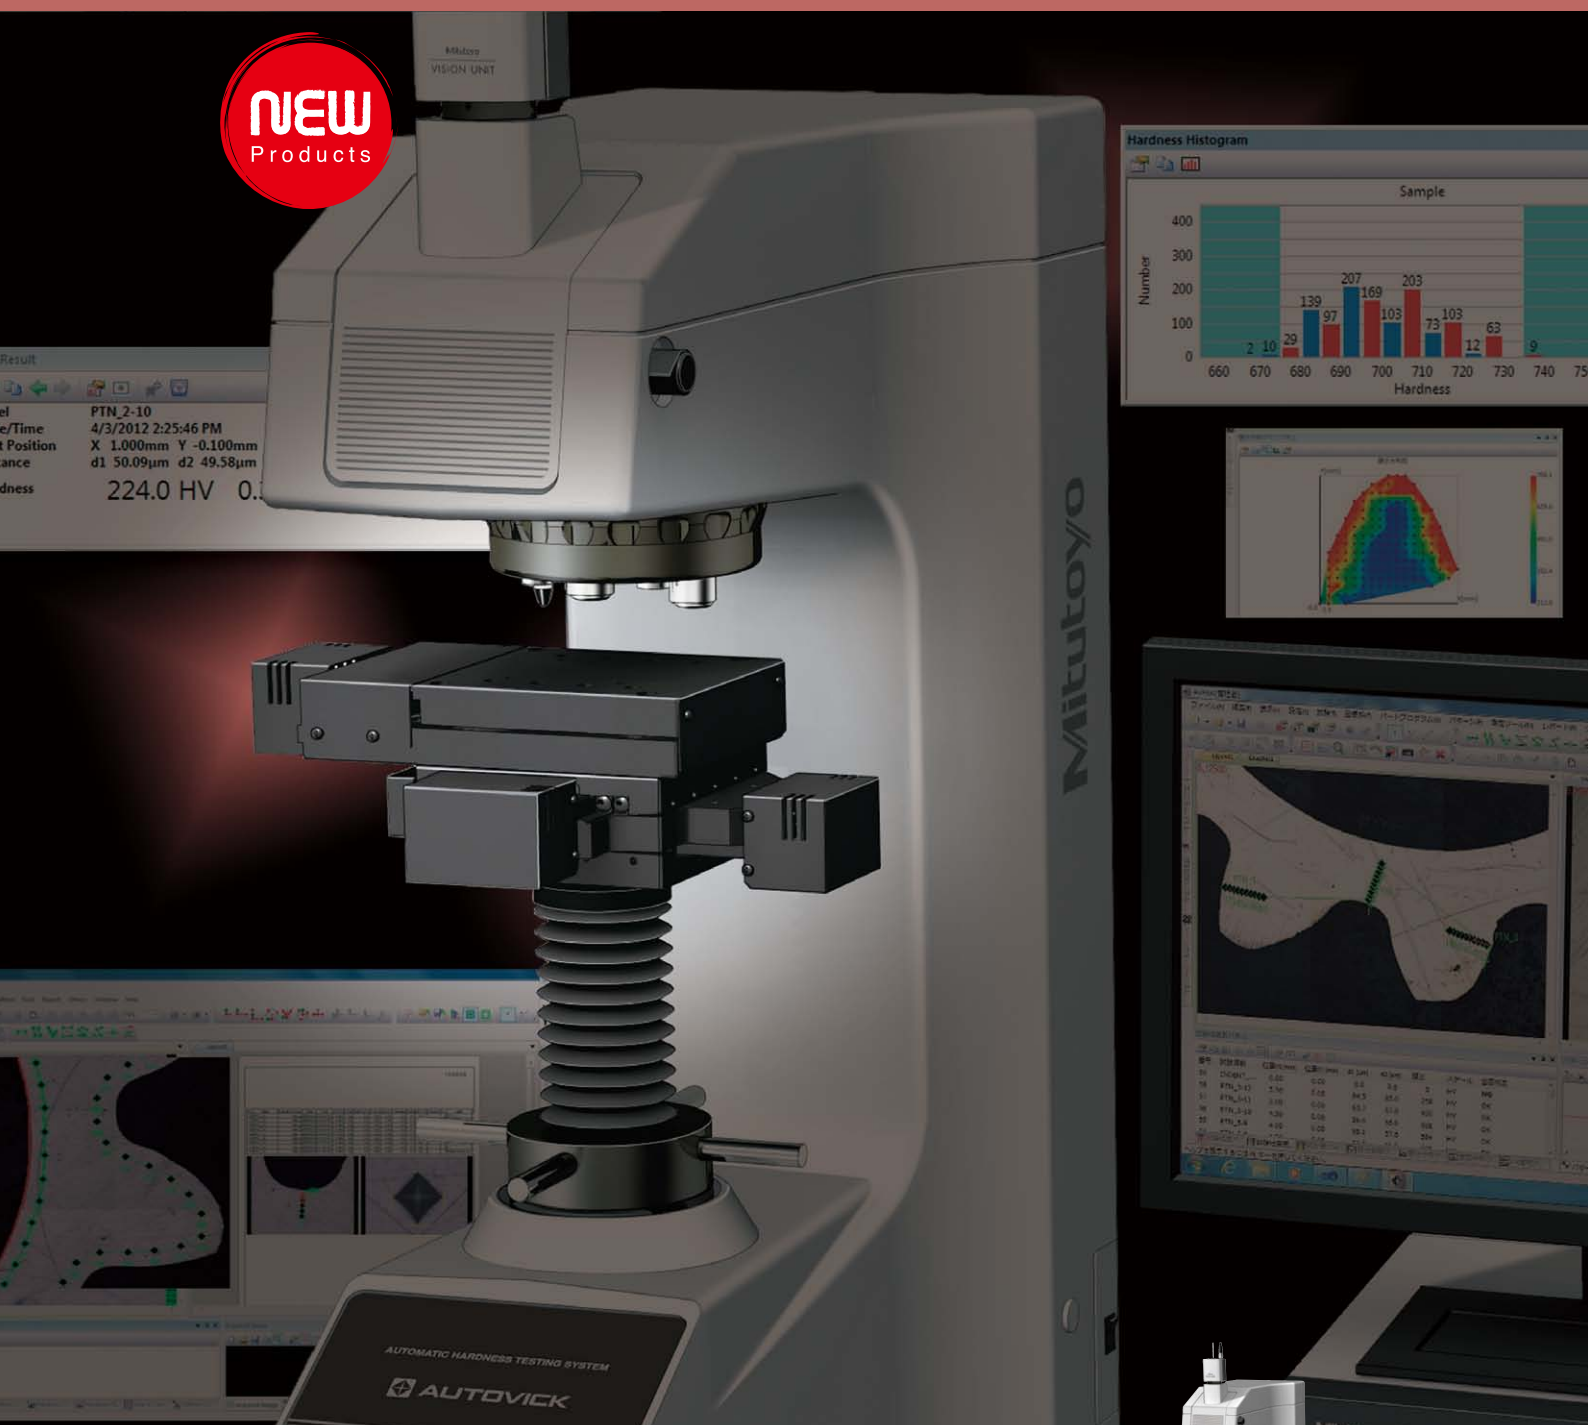

Catalog No.17007

Mitutoyo



劇的な進化を遂げたベーシックモデル HV-110/120 System A



- 高性能な試験力電動切り替え機能と電動ターレットマウントを搭載。電動機同様のスムーズな操作が可能です。
- タッチ方式のカラー操作パネルで、試験力電動切替や電動ターレットマウントを簡単に操作できます。
- リスト機能により、従来のマニュアル機では手間を要した多点評価や平均硬さ評価を楽々実行。安定した試験結果を算出できます。



さらなる生産性向上を約束するアドバンスドモデル HV-110/120 System B,C,D



- くぼみの自動読み取りが可能な専用画像解析ソフトウェア「AVPAK」を搭載。エッジ自動検出能力に優れ、読み取りのバラツキや目視誤差を徹底排除します。
- 自動連続試験を可能にする電動ステージ搭載モデルも用意。長時間におよぶ多点試験や複数ワーク解析を簡単な操作で自動実行できます。
- 試験⇒解析⇒レポート作成という一連の工程を「AVPAK」で一括制御する全自動システムを構築することで、硬さ試験のトータルタクトを劇的に短縮できます。

仕様

| 符号 | HV-110 | HV-120 |
|-------------------|--|---|
| 試験力 N (kgf) | 9.807、19.61、29.42、49.03、98.07、196.1、294.2、490.3 (1)、(2)、(3)、(5)、(10)、(20)、(30)、(50) | 2.942、4.903、9.807、24.51、49.03、98.07、196.1、294.2 (0.3)、(0.5)、(1)、(2.5)、(5)、(10)、(20)、(30) |
| 試験力切替方式 | 電動 | |
| 対応試験 | HV, HK, HB, Kc | |
| 対物レンズラインナップ | 2×、5×、10×(標準)、20×、50×、100× | |
| 照明装置 | LED照明 | |
| ターレットマウント数 / 切替方式 | 3 / 自動(手動可) | |
| 最大試料寸法 | 高さ: 210mm、奥行: 160mm | |
| 操作Unit | System A : カラーLCDタッチパネル / System B, C, D : AVPAK Ver2 | |
| 硬さ換算機能 | ISO/ASTM/SAE/BS 他 8種類 | |

※ System B/C/Dにて必要となります AVPAK Ver2 につきましては、日本国内での使用に限定されますので、ご購入のご検討、設置等につきましては最寄りの弊社営業課までお問合せください。

● お問い合わせは、下記最寄りの営業課までお申し付けください。

株式会社ミットヨ

本社 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533

東北営業課(022)231-6881 北関東営業1課(028)660-6240 北関東営業2課(0270)21-5471

南関東営業1課(044)813-1611 南関東営業2課(046)226-1020 甲信営業課(0266)53-6414

東海営業1課(0566)98-7070 東海営業2課(052)741-0382

関西営業1課(06)6613-8801 関西営業2課(077)552-9408

中四国営業課(082)427-1161 西部営業課(092)411-2911

ホームページアドレス <http://www.mitutoyo.co.jp>

お求めは当店でー

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業課へご相談ください。

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

- 外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログに掲載されている価格、仕様は2014年3月現在のものです。
- 掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。