

ミュー・チェック

●各種自動機器、各種自動計測機器の構築をサポート

519シリーズ ミュー・チェック (電気マイクロメータ)

プローブ(レバーヘッド/カートリッジヘッド)

■仕様

レバーヘッド


コードNo.	519-521	519-522	519-326	519-327
符号	MLH-521	MLH-522	MLH-326	MLH-327
測定範囲 (mm)			±0.5	
測定子ストローク (mm)			±0.6	±0.65
測定力 (N)	約0.2	約0.02		約0.15
直線性 (%)			±0.3	±0.5
軸受部構造	ピボット ペアリング式	ピボット ペアリング式	平行板ばね式	ピボット ペアリング式
標準価格	32,200円	53,800円	103,400円	91,400円

※レバーヘッドご購入時には、Ø2測定子が装着してあります。

■共通仕様


- 結線方式:ハーフブリッジ方式
- コード長さ:2 m
- コネクタ型式:MAS-5100 (DIN5P) または相当品

519-521
MLH-521

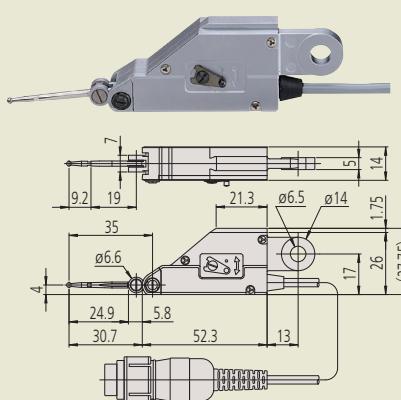


- 替測定子
- ø1: No.520940 (標準付属)
- ø2: No.520939 (標準装着品)
- ø3: No.520938 (標準付属)

519-327
MLH-327

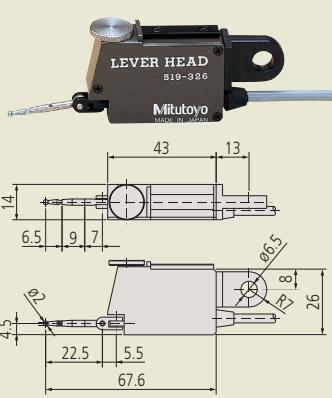


- 替測定子
- ø1: No.102824 (オプション)
- ø2: No.102825 (標準装着品)
- ø3: No.102826 (オプション)

519-522
MLH-522

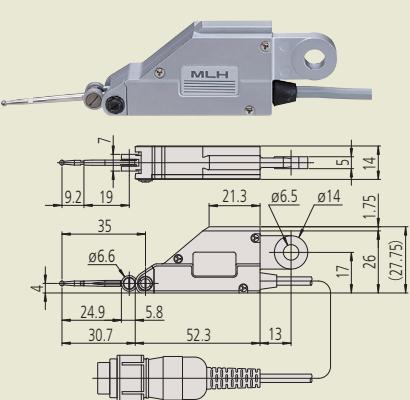

- 替測定子
- ø1: No.520940 (標準付属)
- ø2: No.520939 (標準装着品)
- ø3: No.520938 (標準付属)

各種スタンド

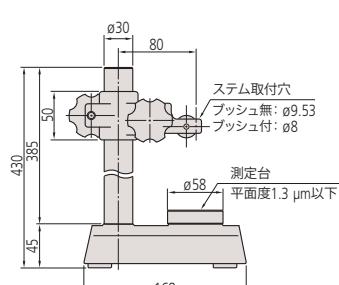

519-109-10
TS-RX
(溝入測定台付き)

■主な仕様

コード No.	符号	有効移動範囲 (mm)	微動調整範囲 (mm)	取付穴 (mm)
519-109-10	TS-RX	0 ~ 320	1	Ø9.53, Ø8 ブッシュ付き

レバーヘッド取り付け時の注意


レバーヘッドタイプのプローブ MLH-521、MLH-522の測定子が、図のように角度をつけて測定面に接する場合は、測定のたびにキャリブレーションを行うか、表示値に補正值をかけて補正する必要があります。なお、MLH-326は補正する必要はありません。

角度θ	補正值
0°	1.00
10°	0.98
20°	0.94
30°	0.87
40°	0.77
50°	0.64
60°	0.50

表示値×補正值=補正された値

アリ板部寸法

テストインジケータ用各種アクセサリを装着できます。



掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)